

Art. Y5000 ENERGY•SAT

Modulo di contabilizzazione compatto 2 vie.



VOCE DI CAPITOLATO

Modulo di contabilizzazione composto da:

- cassetta metallica in acciaio zincato, **profondità 120÷150**,
- cornice e coperchio in acciaio verniciato bianco per interni RAL9010,
- valvole di intercettazione montate su supporti regolabili con attacchi 3/4" e 1" con connessioni fisse,
- valvola di zona a 2 vie motorizzata 230/24 Vac,
- valvola con raccordo porta sonda,
- filtro anti-impurità,

- contocalorie compatto DN15 Qn=1,5 m3/h o DN20 Qn=2,5 m3/h con certificazione 2004/22/CE (MID) completo di unità elettronica con display LCD, con 2 ingressi impulsivi e uscita M-Bus,
- valvole di intercettazione con attacchi 3/4" e 1" con dado folle,
- contatori DN15 Q3=2,5 m3/h o DN20 Q3=4,5 m3/h per circuito sanitario caldo e freddo.
- Versione per lettura locale con predisposizione per lettura remota.

CON STRUMENTAZIONE

CODICE	Y5000B05*	Y5000B20*
Mis. RISCALDAMENTO	3/4" 2 vie	1" 2 vie
A	400	400
B	450	450

* Ingresso a sinistra Y5000 - Ingresso a destra Y5100
Rami sanitari da 1" a richiesta.

SENZA STRUMENTAZIONE


CODICE	Y1000B05*	Y1000B20*
Mis. RISCALDAMENTO	3/4" 2 vie	1" 2 vie
A	400	400
B	450	450

* Ingresso a sinistra Y1000 - Ingresso a destra Y1100
Rami sanitari da 1" a richiesta.

Art.Y5000 ENERGY•SAT

Modulo di contabilizzazione compatto 2 vie.

SCHEMA TECNICO - Y1000B05/20

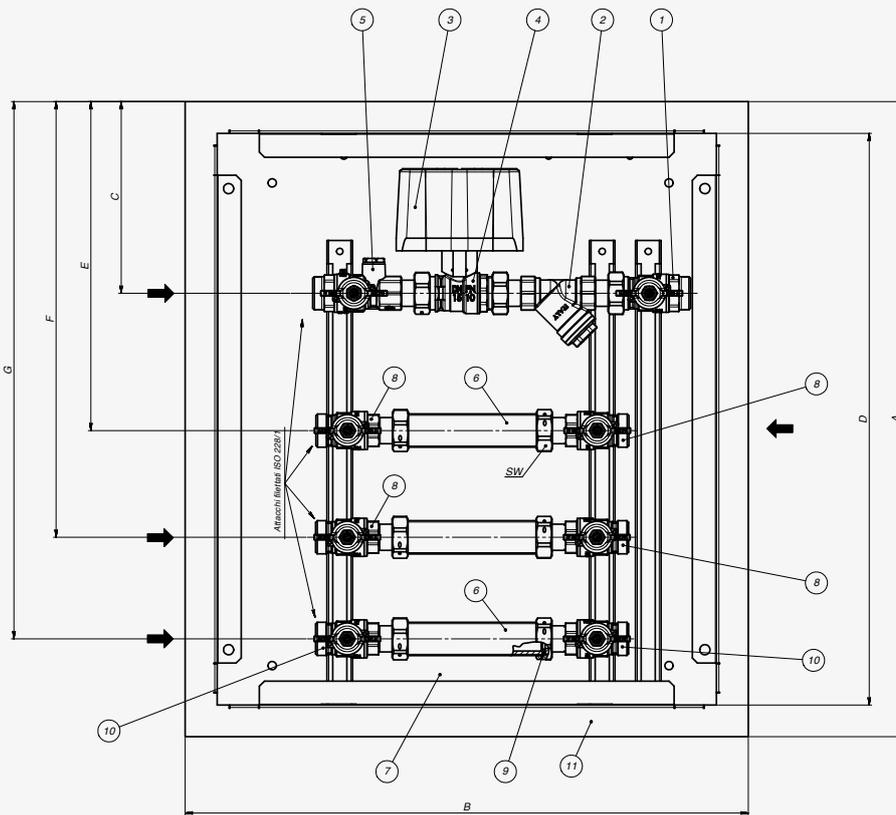

N°	DESCRIZIONE
1	Valvola gir./mas. con farfalla rossa
2	Filtro a "Y" girellato
3	Attuatore elettrico
4	Valvola SOM
5	Valvola TOP•TEST
6	Dima per strumento
7	Cassetta murale
8	Valvola mas./gir. con farfalla rossa
9	Guarnizione in gomma
10	Valvola gir./mas. con farfalla blu
11	Cornice con coperchio

ACCESSORI COMPLEMENTARI



art. Y0597 - cavo lancia impulsi

CODICE Y0597X00

MISURA 1 mt



art. Y0575 - scatola di derivazione

CODICE Y0575P00

MISURA -



art. Y1603 - gusci di coibentazione

SENZA BILANCIAMENTO

CODICE Y1603P05* Y1603P06*

MISURA 3/4" 2 vie 1" 2 vie

* Ingresso a sinistra Y1603 - Ingresso a destra Y1613