• 1 CONTABILIZZAZIONE DIRETTA

Art.Y5015 ENERGY•SAT

Modulo di contabilizzazione 3 vie con bilanciamento e miscelazione termostatica sui sanitari.





VOCE DI CAPITOLATO Modulo di contabilizzazione composto da:

- cassetta metallica in acciaio zincato, profondità 120÷150,
- cornice e coperchio in acciaio verniciato bianco per interni RAL9010,
- valvole di intercettazione montate su supporti regolabili con attacchi 3/4" e 1" con dado folle, disponibile anche con connessioni fisse,
- valvola di zona a 3 vie motorizzata 230/24 Vac,
- valvola di bilanciamento per la regolazione della portata all'unità abitativa (valore leggibile sul display LCD dello strumento),
- valvola con raccordo porta sonda,

- filtro anti-impurità,
- contacalorie compatto DN15 Qn=1,5 m3/h o DN20 Qn=2,5 m3/h con certificazione 2004/22/CE (MID) completo di unità elettronica con display LCD, con 2 ingressi impulsivi e uscita M-Bus,
- valvole di intercettazione con attacchi 3/4" e 1" con dado folle,
- contatori DN15 Q3=2,5 m3/h o DN20 Q3=4,5 m3/h per circuito sanitario caldo e freddo,
- valvola di miscelazione termostatica sui sanitari.
- Versione per lettura locale con predisposizione per lettura remota.

CON STRUMENTAZIONE			
CODICE	Y5015B05*	Y5015B20*	
Mis. RISCALDAMENTO	³⁄₄″ 3 vie	1" 3 vie	
A	600	600	
В	600	600	

SENZA STRUMENTAZIONE			
CODICE	Y1015B05*	Y1015B20*	
Mis. RISCALDAMENTO	3⁄4″ 3 vie	1" 3 vie	
А	600	600	
В	600	600	




^{*} Ingresso a sinistra Y5015 - Ingresso a destra Y5115 Rami sanitari da 1" a richiesta.

^{*} Ingresso a sinistra Y1015 - Ingresso a destra Y1115 Rami sanitari da 1" a richiesta.

Art.Y5015 ENERGY•SAT

Modulo di contabilizzazione 3 vie con bilanciamento e miscelazione termostatica sui sanitari.

SCHEMA TECNICO - Y1015B05/20

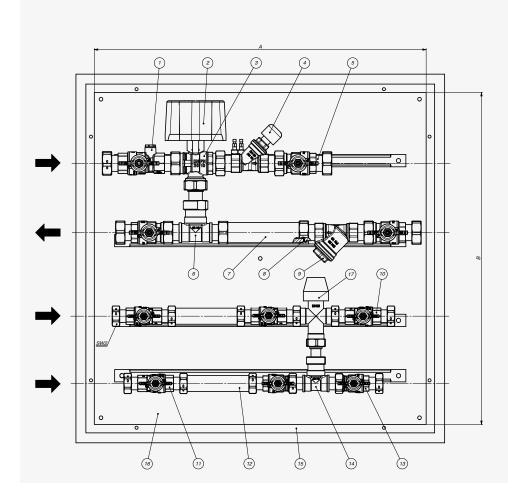

N°	DESCRIZIONE
1	Valvola Top•Test
2	Attuatore elettrico
3	Valvola SOM 3 vie
4	Valvola di bilanciamento
5	Valvola mas./girello
6	Raccordo a "T" girellato
7	Dima per contacalorie
8	Guarnizione in gomma
9	Filtro a "Y" girellato
10	Valvola gir./gir. con farfalla rossa
11	Valvola gir./gir. con farfalla blu
12	Dima per contalitri
13	Valvola mas./girello
14	Raccordo a "T" girellato
15	Cornice con coperchio
16	Cassetta murale
17	Valvola miscelatrice

ACCESSORI COMPLEMENTARI



art. Y0597 - cavo lancia impulsi		
CODICE	Y0597X00	
MISURA	1 mt	

art. Y1602 - gusci di coibentazione			
	CON BIL	CON BILANCIAMENTO	
CODICE	Y1602P05*	Y1602P06*	
MISURA	3⁄4″ 3 vie	1" 3 vie	

^{*} Ingresso a sinistra Y1602 - Ingresso a destra Y1612



art. Y0575 - scatola di derivazione			
CODICE	Y0575P00		
MISURA	-		

