

Art. Y5028 ENERGY•SAT

Modulo di contabilizzazione per impianto combinato
(es. pavimento + ventilconvettore) con misurazioni separate.



VOCE DI CAPITOLATO

Modulo di contabilizzazione composto da:

- cassetta metallica in acciaio zincato, **profondità 120÷150**,
- cornice e coperchio in acciaio verniciato bianco per interni RAL9010,
- valvole di intercettazione montate su supporti regolabili con attacchi 3/4" e 1" con dado folle, disponibile anche con connessioni fisse,
- valvola di zona a 3 vie motorizzata 230/24 Vac,
- valvola di zona a 2 vie motorizzata 230/24 Vac,
- valvola di bilanciamento per la regolazione della portata all'unità abitativa (valore leggibile sul display LCD dello strumento),

- valvole con raccordo porta sonda,
- filtri anti-impurità,
- contocalorie compatti DN15 Qn=1,5 m3/h o DN20 Qn=2,5 m3/h con certificazione 2004/22/CE (MID) completi di unità elettronica con display LCD, con 2 ingressi impulsivi e uscite M-Bus,
- valvole di intercettazione con attacchi 3/4" e 1" con dado folle,
- contatori DN15 Q3=2,5 m3/h o DN20 Q3=4,5 m3/h per circuito sanitario caldo e freddo.
- Versione per lettura locale con predisposizione per lettura remota.

CON STRUMENTAZIONE

CODICE	Y5028B05*	Y5028B20*
Mis. RISCALDAMENTO	3/4"	1"
A	600	600
B	800	800

* Ingresso a sinistra Y5028 - Ingresso a destra Y5128
Rami sanitari da 1" a richiesta.

SENZA STRUMENTAZIONE


CODICE	Y1028B05*	Y1028B20*
Mis. RISCALDAMENTO	3/4"	1"
A	600	600
B	800	800

* Ingresso a sinistra Y1028 - Ingresso a destra Y1128
Rami sanitari da 1" a richiesta.

Art.Y5028 ENERGY•SAT

Modulo di contabilizzazione per impianto combinato
(es. pavimento + ventilconvettore) con misurazioni separate.

SCHEMA TECNICO - Y1028B05/20

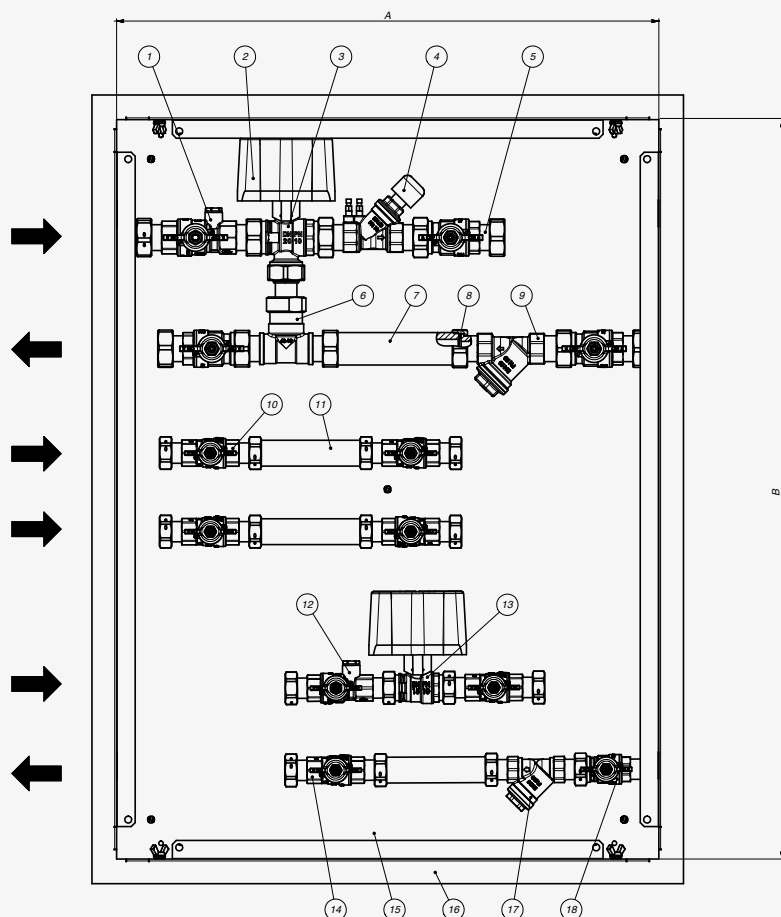

N°	DESCRIZIONE
1	Valvola TOP•TEST
2	Attuatore elettrico
3	Valvola SOM 3 vie
4	Valvola di bilanciamento
5	Valvola mas./girello
6	Raccordo a "T" girellato
7	Dima per contacalorie
8	Guarnizione in gomma
9	Filtro a "Y" girellato
10	Valvola gir./gir. con farfalla blu
11	Dima per contalitri
12	Valvola TOP•TEST
13	Valvola SOM
14	Valvola gir./gir. con farfalla rossa
15	Cassetta murale
16	Cornice con coperchio
17	Filtro a "Y" girellato
18	Valvola mas./gir. con farfalla rossa

ACCESSORI COMPLEMENTARI



art. Y0597 - cavo lancia impulsi

CODICE Y0597X00

MISURA 1 mt



art. Y0575 - scatola di derivazione

CODICE Y0575P00

MISURA -



art. Y1602 - gusci di coibentazione

CON BILANCIAMENTO

CODICE Y1602P05*

Y1602P06*

MISURA ¾" 3 vie

1" 3 vie



art. Y1603 - gusci di coibentazione

SENZA BILANCIAMENTO

CODICE Y1603P05*

Y1603P06*

MISURA ¾" 2 vie

1" 2 vie

* Ingresso a sinistra Y1602 - Ingresso a destra Y1612

* Ingresso a sinistra Y1603 - Ingresso a destra Y1613