




MINI CENTRALE TERMICA COMPOSTA DA:

- 1- telaio da incasso o armadio per interni/esterni
- 2- gruppo idronico con logica di controllo
- 3- bollitore da 150 litri con **tecnologia a piastre di scambio termico**
- 4- staffa con valvole per la connessione delle tubazioni:
 - acqua generale di rete
 - stacco afs non addolcita
 - stacco afs addolcita (nel caso ci sia addolcitore opzionale)
 - andata/ritorno impianto riscaldamento/raffresc.
 - stacco acs
 - predisposizione kit di ricircolo acs e addolcitore
- 5- puffer inerziale
- 6- scambiatore coibentato
- 7- 4 vasi espansione: 2 lato sanitario e 2 lato impianto
- 8- circolatore da 7m, 9,5m o 12,5 m di prevalenza


**Esclusivo
Bollitore ACS
a piastre di
scambio termico**

**Produzione
acqua calda
IPER VELOCE!**



Y6080X00

Telaio da incasso in acciaio zincato

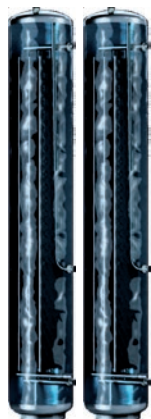

Y8020P00

Unità interna, bollitore, kit tubisteria
unità interna **coibentata**,
circolare **prevalenza 7 m**

Y8020P10

Unità interna, bollitore, kit tubisteria
unità interna **coibentata**,
circolare **prevalenza 9,5 m**


Y8020P12

Unità interna, bollitore, kit tubisteria
unità interna **coibentata**,
circolare **prevalenza 12,5 m**




MINI CENTRALE TERMICA COMPOSTA DA:

- 1- telaio da incasso o armadio per interni/esterni
- 2- gruppo idronico con logica di controllo
- 3- bollitore da 150 litri con **tecnologia a FASCIO TUBIERO**
- 4- staffa con valvole per la connessione delle tubazioni:
 - acqua generale di rete
 - stacco afs non addolcita
 - stacco afs addolcita (nel caso ci sia addolcitore opzionale)
 - andata/ritorno impianto riscald/raffresc.
 - stacco acs
 - predisposizione kit di ricircolo acs e addolcitore
- 5- puffer inerziale
- 6- scambiatore coibentato
- 7- 4 vasi espansione: 2 lato sanitario e 2 lato impianto
- 8- circolatore da 7m, 9,5m o 12,5 m di prevalenza



Y6080X00

Telaio da incasso in acciaio zincato

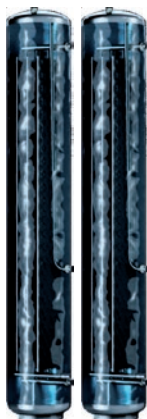

Y8020S00

Unità interna, bollitore, kit tubisteria
unità interna **coibentata**,
circolare **prevalenza 7 m**

Y8020S10

Unità interna, bollitore, kit tubisteria
unità interna **coibentata**,
circolare **prevalenza 9,5 m**

Y8020S12

Unità interna, bollitore, kit tubisteria
unità interna **coibentata**,
circolare **prevalenza 12,5 m**



OPZIONALE

Cod. Y8010X00

Resistenza elettrica corazzata
MONOTERMOSTATO 230/400V,
POTENZA 2,0 KWT