

ATTUATORI QM



Attuatore elettrico ad attacco rapido
Quick mounting electric actuator

ON-OFF

S4700P01 24V S4750P01 12Vdc

ATTUATORE ELETTRICO
ELECTRIC ACTUATOR

Attuatore elettrico con
connessione quick mounting.
Electric actuator with quick
mounting connection.



SIZE	
A mm	121
B mm	86
C mm	46,5

UL a richiesta If
required UL

ATTUATORI ELETTRICI QM / ELECTRIC ACTUATORS QM

CODICE S4700P01
VOLTAGGIO 24V AC/DC 0,3A
CODICE S4750P01
VOLTAGGIO 12V DC 0,6A
SEGNALE INGRESSO 2 Punti / SPST / On-Off/
Con relay interno
MISURA VALVOLA 1/2" - 3/4"
ATTACCO PER VALVOLE Quick Mounting (Attacco Rapido)
TEMPO DI AZIONAMENTO 12 Sec
TIPOLOGIA DI MOTORE Bidirezionale
ANGOLO DI ROTAZIONE 90°
GRADO DI PROTEZIONE IP65
PESO 0,3 Kg; 0.66 lb
TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20° + 70°; -4F +158F
CONNESSIONE Cavo Multifilare 6 Fili
CONTATTO AUSILIARIO 30V 3A

CODE S4700P01
POWER SUPPLY 24V AC/DC 0,3A
CODE S4750P01
POWER SUPPLY 12V DC 0,6A
INPUT SIGNAL 2 Position Control Signal / SPST / On-Off/
With internal relay
VALVE SIZE 1/2" - 3/4"
ASSEMBLY Quick Mounting
WORKING TIME 12 Sec
MOTOR TYPE Bidirectional
WORKING ANGLE 90°
PROTECTION IP65
WEIGHT 0,3 Kg; 0.66 lb
OPERATING TEMPERATURE -20° + 70°; -4F +158F
CONNECTION Wires Cable 6 Wires
ADDITIONAL AUX CONTACT 30V 3A


SCHEMA ELETTRICO / WIRING DIAGRAM

1 BLU 0 V
2 MARRONE 24 V
3 VERDE 24 V per aprire
0 V per chiudere
4 GRIGIO contatto n.o. valvola aperta
5 BIANCO comune contatto ausiliario
6 ROSA contatto n.o. valvola chiusa

T termostato ambiente
AUX. contatti ausiliari
L.S. contatti ausiliari
M motore

1 BLUE 0 V
2 BROWN 24 V
3 GREEN 24 V to open
0 V to close
4 GREY n.o. contact with open valve
5 WHITE common aux. contact
6 PINK n.o. contact with close valve

T thermostat (relay)
AUX. aux. contact
L.S. aux. contact
M motor

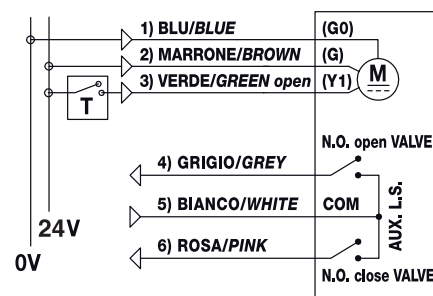

COLORE FILO WIRE COLOR	DIREZIONE DIRECTION	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CONNESSIONE CONNECTION
1 Blu 1 Blue	In In	0 V	Collegare al 0 V della linea di alimentazione. Power supply voltage neutral connection
2 Marrone 2 Brown	In In	24 V	Collegare ai 24 V della linea di alimentazione Power supply voltage line connection
3 Verde 3 Green	In In	Apertura / chiusura Opening /closing	Collegare il filo verde ai 24 V della linea di alimentazione per aprire la valvola When power supply voltage 24 V is connected to green wire the valve opens otherwise the valve closes
4 Grigio 4 Grey	Out Out	Fine corsa ausiliario Limit switch	Contatto n.o. valvola aperta Common aux contact
5 Bianco 5 White	Comune Common	Fine corsa ausiliario Limit switch	Comune del contatto ausiliari Aux.contact switch common
6 Rosa 6 Pink	Out Out	Fine corsa ausiliario Limit switch	Contatto n.o. valvola chiusa N.o. contact with close valve