• 1 CONTABILIZZAZIONE DIRETTA

Art.Y5013

ENERGY•SAT

Modulo di contabilizzazione 2 vie con bilanciamento e contacalorie con elettronica separata.





VOCE DI CAPITOLATO Modulo di contabilizzazione composto da:

- cassetta metallica in acciaio zincato, profondità 120÷150,
- cornice e coperchio in acciaio verniciato bianco per interni RAL9010,
- valvole di intercettazione montate su supporti regolabili con attacchi 3/4" e 1" con dado folle, disponibile anche con connessioni fisse,
- valvola di zona a 2 vie motorizzata 230/24 Vac,
- valvola di bilanciamento per la regolazione della portata all'unità abitativa (valore leggibile sul display LCD dello strumento),
- valvole con raccordo porta sonda,

- filtro anti-impurità,
- contacalorie con elettronica separata DN25 Qn=3,5 m3/h o DN32 Qn=6 m3/h con certificazione 2004/22/CE (MID) completo di unità elettronica con display LCD, con 2 ingressi impulsivi e uscita M-Bus,
- valvole di intercettazione con attacchi 3/4" e 1" con dado folle,
- contatori DN15 Q3=2,5 m3/h o DN20 Q3=4,5 m3/h per circuito sanitario caldo e freddo.
- Versione per lettura locale con predisposizione per lettura remota.

CON STRUMENTAZIONE			
CODICE	Y5013B05*	Y5013B20*	
Mis. RISCALDAMENTO	1″¼ 2 vie	1″½ 2 vie	
А	800	800	
В	600	600	

SENZA STRUMENTAZIONE			
CODICE	Y1013B026*	Y1013B32*	
Mis. RISCALDAMENTO	1"1⁄4 2 vie	1″½ 2 vie	
A	800	800	
В	600	600	




^{*} Ingresso a sinistra Y5013 - Ingresso a destra Y5113 Rami sanitari da 1" a richiesta.

^{*} Ingresso a sinistra Y1013 - Ingresso a destra Y1113 Rami sanitari da 1" a richiesta.

Art.Y5013 ENERGY•SAT

Modulo di contabilizzazione 2 vie con bilanciamento e contacalorie con elettronica separata.

SCHEMA TECNICO - Y1013B05/20

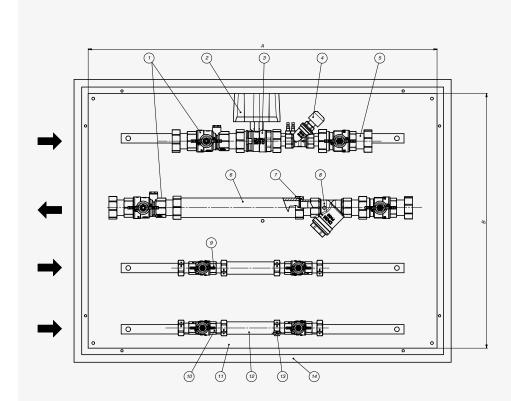

N°	DESCRIZIONE
1	Valvola TOP●TEST
2	Attuatore elettrico
3	Valvola SOM
4	Valvola di bilanciamento
5	Valvola mas./girello
6	Dima per contacalorie
7	Guarnizione in gomma
8	Filtro a "Y" girellato
9	Valvola gir./gir. con farfalla rossa
10	Valvola gir./gir. con farfalla blu
11	Cassetta murale
12	Dima per contalitri
13	Guarnizione in gomma
14	Cornice con coperchio

ACCESSORI COMPLEMENTARI



art. Y0597 - cavo lancia impulsi		
CODICE	Y0597X00	
MISURA	1 mt	



art. Y0575 - scatola di derivazione		
CODICE	Y0575P00	
MISURA	-	



art. su richiesta		
CODICE	-	-
MISURA	¾″ 2 vie	1" 2 vie

