

## Art. Y5017 ENERGY•SAT

Modulo di contabilizzazione 3 vie.



### VOCE DI CAPITOLATO

#### Modulo di contabilizzazione composto da:

- cassetta metallica in acciaio zincato, **profondità 120÷150**,
- cornice e coperchio in acciaio verniciato bianco per interni RAL9010,
- valvole di intercettazione montate su supporti regolabili con attacchi 3/4" e 1" con dado folle, disponibile anche con connessioni fisse,
- valvola di zona a 3 vie motorizzata 230/24 Vac,
- valvola con raccordo porta sonda,

- filtro anti-impurità,
- contacalorie compatto DN15 Qn=1,5 m3/h o DN20 Qn=2,5 m3/h con certificazione 2004/22/CE (MID) completo di unità elettronica con display LCD, con 2 ingressi impulsivi e uscita M-Bus,
- valvole di intercettazione con attacchi 3/4" e 1" con dado folle,
- contatori DN15 Q3=2,5 m3/h o DN20 Q3=4,5 m3/h per circuito sanitario caldo e freddo.
- Versione per lettura locale con predisposizione per lettura remota.

#### CON STRUMENTAZIONE

CODICE	Y5017B05*	Y5017B20*
Mis. RISCALDAMENTO	3/4" 3 vie	1" 3 vie
A	500	500
B	500	500

\* Ingresso a sinistra Y5017 - Ingresso a destra Y5117  
Rami sanitari da 1" a richiesta.

#### SENZA STRUMENTAZIONE


CODICE	Y1017B05*	Y1017B20*
Mis. RISCALDAMENTO	3/4" 3 vie	1" 3 vie
A	500	500
B	500	500

\* Ingresso a sinistra Y1017 - Ingresso a destra Y1117  
Rami sanitari da 1" a richiesta.

**Art.Y5017**  
**ENERGY•SAT**

Modulo di contabilizzazione 3 vie.

**SCHEMA TECNICO - Y1017B05/20**

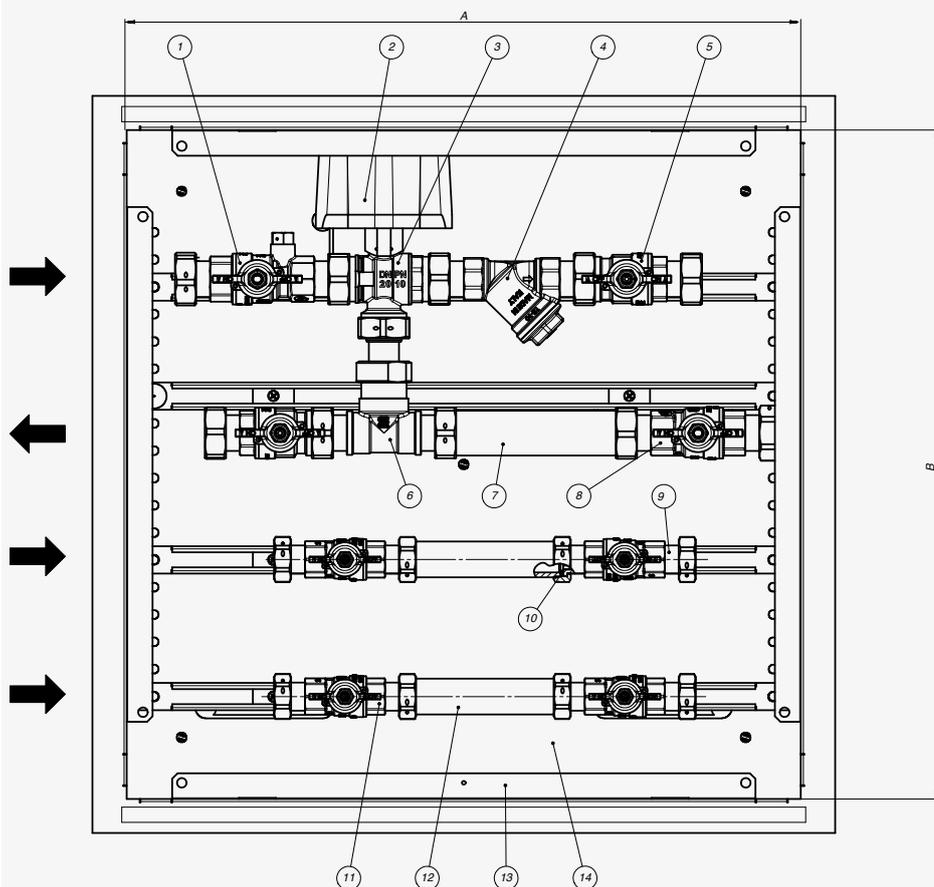

N°	DESCRIZIONE
1	Valvola TOP•TEST
2	Attuatore elettrico
3	Valvola SOM 3 vie
4	Filtro a "Y" girellato
5	Valvola mas./girello
6	Raccordo a "T" girellato
7	Dima per contacalorie
8	Valvola gir./gir. con farfalla rossa
9	Valvola gir./gir. con farfalla rossa
10	Guarnizione in gomma
11	Valvola gir./gir. con farfalla blu
12	Dima per contalitri
13	Cornice con coperchio
14	Cassetta murale

**ACCESSORI COMPLEMENTARI**



**art. Y0597 - cavo lancia impulsi**

<b>CODICE</b>	<b>Y0597X00</b>
<b>MISURA</b>	1 mt



**art. Y0575 - scatola di derivazione**

<b>CODICE</b>	<b>Y0575P00</b>
<b>MISURA</b>	-



**art. Y1604 - gusci di coibentazione**

	SENZA BILANCIAMENTO	
<b>CODICE</b>	<b>Y1604P05*</b>	<b>Y1604P06*</b>
<b>MISURA</b>	¾" 3 vie	1" 3 vie

\* Ingresso a sinistra Y1604 - Ingresso a destra Y1614