

Art. Y5027 ENERGY•SAT

Modulo di contabilizzazione 2 utenze.



VOCE DI CAPITOLATO

Modulo di contabilizzazione composto da:

- cassetta metallica in acciaio zincato, **profondità 120÷150**,
- cornice e coperchio in acciaio verniciato bianco per interni RAL9010,
- valvole di intercettazione montate su supporti regolabili con attacchi 3/4" e 1" con dado folle, disponibile anche con connessioni fisse,
- valvole di zona a 2 vie motorizzate 230/24 Vac,
- valvole con raccordo porta sonda,

- filtri anti-impurità,
- contocalorie compatti DN15 Qn=1,5 m3/h o DN20 Qn=2,5 m3/h con certificazione 2004/22/CE (MID) completi di unità elettronica con display LCD, con 2 ingressi impulsivi e uscite M-Bus,
- valvole di intercettazione con attacchi 3/4" e 1" con dado folle,
- contatori DN15 Q3=2,5 m3/h o DN20 Q3=4,5 m3/h per circuito sanitario caldo e freddo.
- Versione per lettura locale con predisposizione per lettura remota.

CON STRUMENTAZIONE

CODICE	Y5027B05*	Y5027B20*
Mis. RISCALDAMENTO	3/4" 2 vie	1" 2 vie
A	600	600
B	800	800

* Ingresso a sinistra Y5027 - Ingresso a destra Y5127
Rami sanitari da 1" a richiesta.

SENZA STRUMENTAZIONE


CODICE	Y1027B05*	Y1027B20*
Mis. RISCALDAMENTO	3/4" 2 vie	1" 2 vie
A	600	600
B	800	800

* Ingresso a sinistra Y1027 - Ingresso a destra Y1127
Rami sanitari da 1" a richiesta.

Art.Y5027 ENERGY•SAT

Modulo di contabilizzazione 2 utenze.

SCHEMA TECNICO - Y1027B05/20

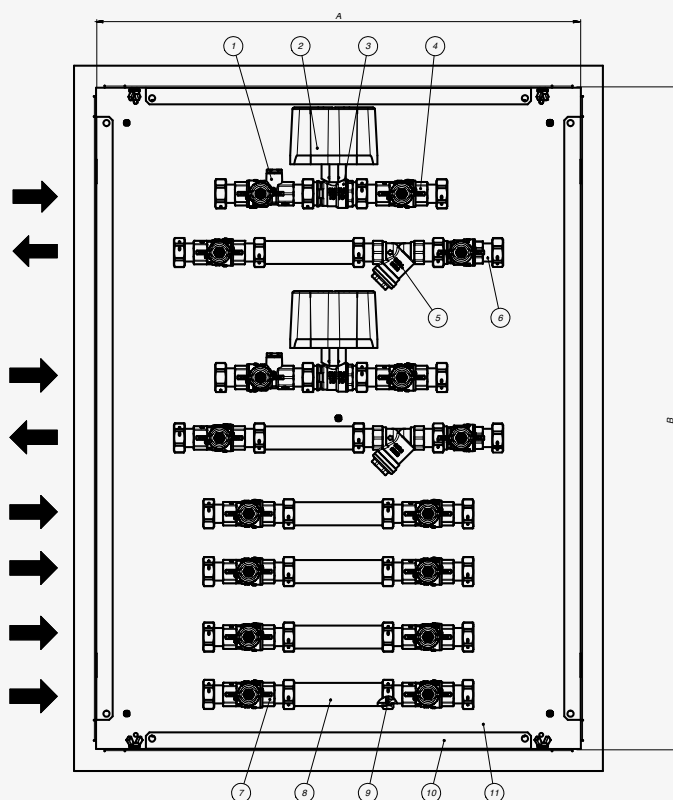

N°	DESCRIZIONE
1	Valvola TOP•TEST
2	Attuatore elettrico
3	Valvola SOM
4	Valvola gir./gir. con farfalla rossa
5	Filtro a "Y" girellato
6	Valvola mas./gir. con farfalla rossa
7	Valvola gir./gir. con farfalla blu
8	Dima per contaltri
9	Guarnizione in gomma
10	Cornice con coperchio
11	Cassetta murale

ACCESSORI COMPLEMENTARI



art. Y0597 - cavo lancia impulsi

CODICE Y0597X00

MISURA 1 mt



art. Y0575 - scatola di derivazione

CODICE Y0575P00

MISURA -



art. Y1603 - gusci di coibentazione

SENZA BILANCIAMENTO

CODICE Y1603P05*

Y1603P06*

MISURA 3/4" 2 vie

1" 2 vie

* Ingresso a sinistra Y1603 - Ingresso a destra Y1613