

Art. Y5052
ENERGY•SAT

Modulo di contabilizzazione 2 vie 4 utenze.

NEW



VOCE DI CAPITOLATO

Modulo di contabilizzazione composto da:

- cassone metallico in acciaio zincato,
- valvole di intercettazione montate su supporti regolabili con attacchi 3/4" e 1" con dado folle, disponibile anche con connessioni fisse,
- valvole di zona a 2 vie motorizzate 230/24 Vac,
- valvole con raccordo porta sonda,
- filtri anti-impurità,
- contocalorie compatti DN15 Qn=1,5 m3/h o DN20 Qn=2,5 m3/h con certificazione 2004/22/CE (MID) completi di unità elettronica

- con display LCD, con 2 ingressi impulsivi e uscite M-Bus,
- 4 collettori per connessione idraulica riscaldamento e sanitario caldo e freddo,
- valvole di intercettazione con attacchi 3/4" e 1" con dado folle,
- contatori DN15 Q3=2,5 m3/h o DN20 Q3=4,5 m3/h per circuito sanitario caldo e freddo.
- versione per lettura locale con predisposizione per lettura remota.

CON STRUMENTAZIONE

CODICE	Y5052X05*	Y5052X20*
Mis. RISCALDAMENTO	3/4" 3 vie	1" 3 vie
A	600	600
B	1650	1650

* Ingresso a sinistra Y5052 - Ingresso a destra Y5152
Rami sanitari da 1" a richiesta.

SENZA STRUMENTAZIONE

CODICE	Y1052X05*	Y1052X20*
Mis. RISCALDAMENTO	3/4" 3 vie	1" 3 vie
A	600	600
B	1650	1650


* Ingresso a sinistra Y1052 - Ingresso a destra Y1152
Rami sanitari da 1" a richiesta.

Art.Y5052

ENERGY•SAT

Modulo di contabilizzazione 2 vie 4 utenze.

SCHEMA TECNICO - Y1052X05/20

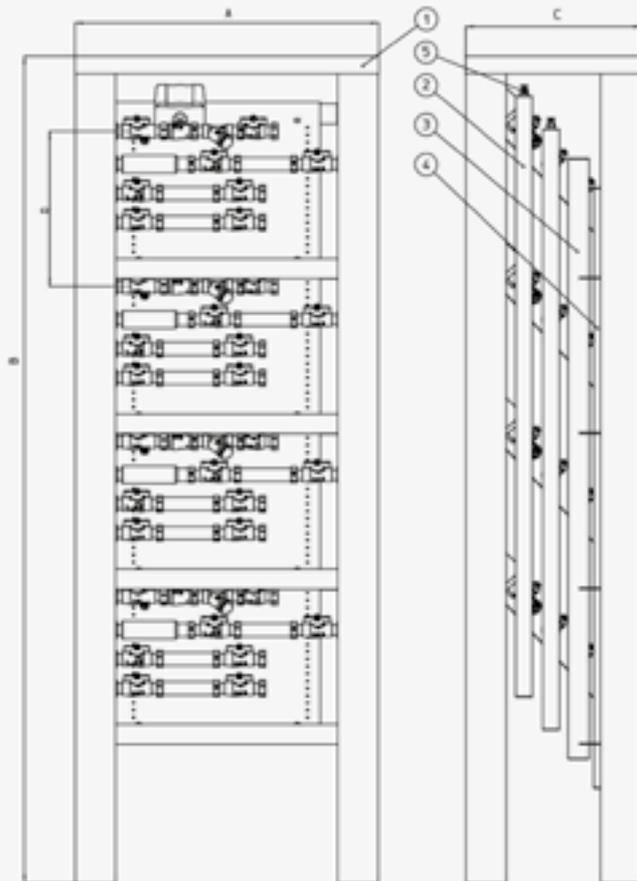

N°	DESCRIZIONE
1	Cassone murale
2	Collettori
3	Collettore sanitario
4	Collettore sanitario
5	Valvola di sfiato

ACCESSORI COMPLEMENTARI



art. Y0597 - cavo lancia impulsi

CODICE Y0597X00

MISURA 1 mt



art. Y0575 - scatola di derivazione

CODICE Y0575P00

MISURA -



art. coibentazione su richiesta

CODICE -

MISURA 3/4" 1"

* Ingresso a sinistra Y1602 - Ingresso a destra Y1612