

## Art. Y5064 ENERGY•SAT

Modulo di contabilizzazione  
con separatore idraulico per bassa temperatura.



### VOCE DI CAPITOLATO

#### Modulo di contabilizzazione composto da:

- cassetta metallica in acciaio zincato, **profondità 160÷190**,
- cornice e coperchio in acciaio verniciato bianco per interni RAL9010,
- valvole di intercettazione montate su supporti regolabili con attacchi 3/4" e 1" con dado folle, disponibile anche con connessioni fisse,
- valvola di bilanciamento per la regolazione della portata all'unità abitativa (valore leggibile sul display LCD dello strumento),
- circolatore elettronico UPS2 15-40/60 conforme alla EuP/ErP del 2015,
- separatore idraulico con sfiato automatico,

- valvola di regolazione termostatica a punto fisso,
- valvola con raccordo porta sonda,
- contacalorie compatto DN20 Qn=2,5 m3/h con certificazione 2004/22/CE (MID) completo di unità elettronica con display LCD, con 2 ingressi impulsivi e uscita M-Bus,
- valvole di intercettazione con attacchi 3/4" e 1" con dado folle,
- contatori DN15 Q3=2,5 m3/h o DN20 Q3=4,5 m3/h per circuito sanitario caldo e freddo.
- Versione per lettura locale con predisposizione per lettura remota.

#### CON STRUMENTAZIONE

| CODICE             | Y5064B20* |  |
|--------------------|-----------|--|
| Mis. RISCALDAMENTO | 1"        |  |
| A                  | 800       |  |
| B                  | 600       |  |

\* Ingresso a sinistra Y5064 - Ingresso a destra Y5164  
Rami sanitari da 1" a richiesta.

#### SENZA STRUMENTAZIONE


| CODICE             | Y1064B20* |  |
|--------------------|-----------|--|
| Mis. RISCALDAMENTO | 1"        |  |
| A                  | 800       |  |
| B                  | 600       |  |

\* Ingresso a sinistra Y1064 - Ingresso a destra Y1164  
Rami sanitari da 1" a richiesta.

# Art.Y5064 ENERGY•SAT

Modulo di contabilizzazione  
con separatore idraulico per bassa temperatura.

## SCHEMA TECNICO - Y1064B20

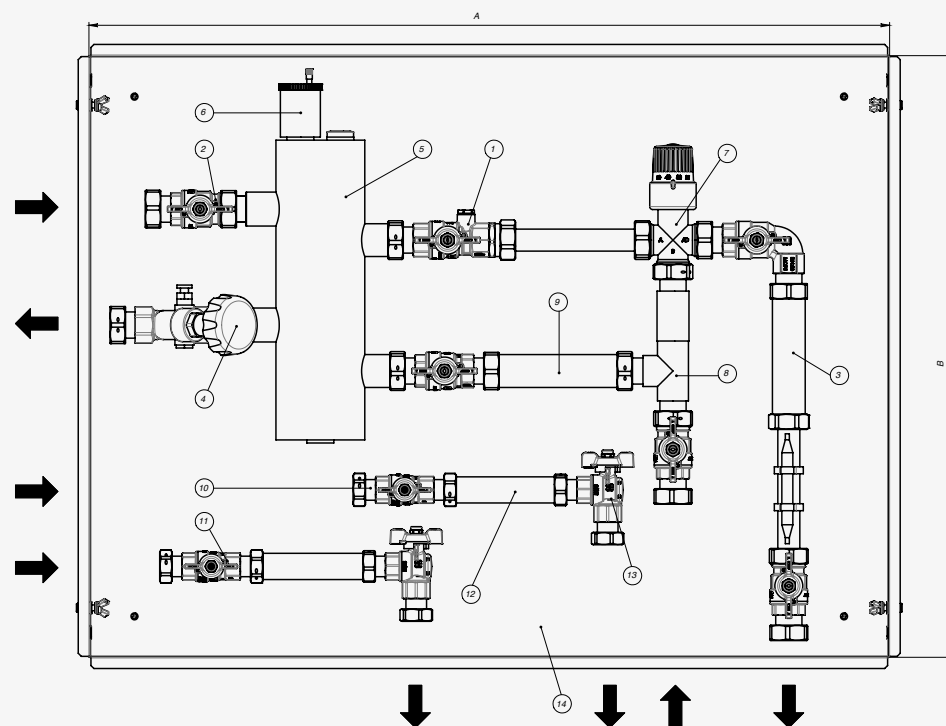

| N° | DESCRIZIONE                          |
|----|--------------------------------------|
| 1  | Valvola TOP•TEST                     |
| 2  | Valvola mas./girello                 |
| 3  | Dima per circolatore                 |
| 4  | Valvola di bilanciamento             |
| 5  | Separatore idraulico                 |
| 6  | Sfiato automatico                    |
| 7  | Valvola termostatica a punto fisso   |
| 8  | Raccordo a "T" girellato             |
| 9  | Dima per contacalorie                |
| 10 | Valvola gir./gir. con farfalla rossa |
| 11 | Valvola gir./gir. con farfalla blu   |
| 12 | Dima per contalitri                  |
| 13 | Valvola a squadra gir./gir.          |
| 14 | Cassetta murale                      |

## ACCESSORI COMPLEMENTARI



### art. Y0597 - cavo lancia impulsi

**CODICE** Y0597X00

**MISURA** 1 mt



### art. Y0575 - scatola di derivazione

**CODICE** Y0575P00

**MISURA** -



### art. coibentazione su richiesta

**CODICE** -

**MISURA** 1"



### art. Y1559 - Circolatore ad alta efficienza 230Vac, conforme alla EUP/ERP del 2015

**CODICE** Y1559S06

**MISURA** 1"