

Art. Y5065 ENERGY•SAT

Modulo di contabilizzazione
con separatore idraulico per alta temperatura.



VOCE DI CAPITOLATO

Modulo di contabilizzazione composto da:

- cassetta metallica in acciaio zincato, **profondità 160÷190**,
- cornice e coperchio in acciaio verniciato bianco per interni RAL9010,
- valvole di intercettazione da 1" con dado folle, disponibile anche con connessioni fisse,
- valvola di bilanciamento per la regolazione della portata all'unità abitativa (valore leggibile sul display LCD dello strumento),
- circolatore elettronico UPS2 15-40/60 conforme alla EuP/ErP del 2015,
- separatore idraulico con sfiato automatico,

- valvola con raccordo porta sonda,
- contacalorie compatto DN20 Qn=2,5 m3/h con certificazione 2004/22/CE (MID) completo di unità elettronica con display LCD, con 2 ingressi impulsivi e uscita M-Bus,
- valvole di intercettazione con attacchi 3/4" e 1" con dado folle,
- contatori DN15 Q3=2,5 m3/h o DN20 Q3=4,5 m3/h per circuito sanitario caldo e freddo.
- Versione per lettura locale con predisposizione per lettura remota.

CON STRUMENTAZIONE

CODICE	Y5065B20*	
Mis. RISCALDAMENTO	1"	
A	800	
B	600	

SENZA STRUMENTAZIONE E CIRCOLATORE

CODICE	Y1065B20*	
Mis. RISCALDAMENTO	1"	
A	800	
B	600	


* Ingresso a sinistra Y5065 - Ingresso a destra Y5165
Rami sanitari da 1" a richiesta.

* Ingresso a sinistra Y1065 - Ingresso a destra Y1165
Rami sanitari da 1" a richiesta.

Art.Y5065 ENERGY•SAT

Modulo di contabilizzazione
con separatore idraulico per alta temperatura.

SCHEMA TECNICO - Y1065B20

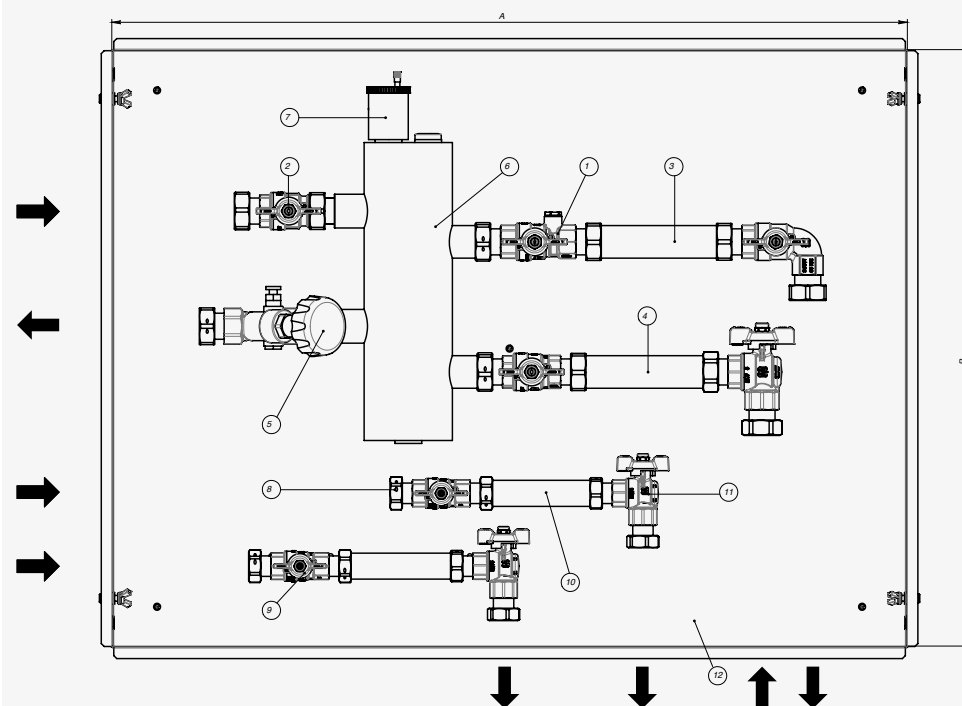

N°	DESCRIZIONE
1	Valvola TOP•TEST
2	Valvola mas./girello
3	Dima per circolatore
4	Dima per contacalorie
5	Valvola di bilanciamento
6	Separatore idraulico
7	Sfiato automatico
8	Valvola gir./gir. con farfalla rossa
9	Valvola gir./gir. con farfalla blu
10	Dima per contalitri
11	Valvola a squadra gir./gir.
12	Cassetta murale

ACCESSORI COMPLEMENTARI



art. Y0597 - cavo lancia impulsi

CODICE Y0597X00

MISURA 1 mt



art. Y0575 - scatola di derivazione

CODICE Y0575P00

MISURA -



art. coibentato su richiesta

CODICE -

MISURA 1"



art. Y1559 - Circolatore ad alta efficienza 230Vac,
conforme alla EUP/ERP del 2015

CODICE Y1559S06

MISURA 1"